


DÉPOSE DE SACHES FLEXIM-31

A partir d'une bobine de film en polyéthylène, la dépose de saches Flexim-31 mesure, coupe et insère automatiquement une sache dans cartons, caquettes/ caisses, plateaux, conteneurs en métal, seaux ou caisses en polystyrène. La Flexim-31 est équipée d'un changement de format automatique.

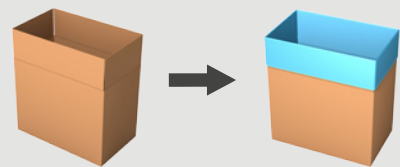

MINIMISEZ
VOS COÛTS
D'EMBALLAGE
GRÂCE À LA
FABRICATION DES
SACHES À PARTIR
D'UNE
BOBINE

Diminuez vos coûts de saches

- **Économie jusqu'à 30%** avec des saches sur mesure.
- **Vous nécessitez moins de film PE** grâce à la dépose de sache parfaitement contrôlée.
- Épaisseur de film polyéthylène à partir de **10 µm**.

Haute performance & production sans problèmes

- Jusqu'à **20 c/min**.
- 2000 saches avec une seule bobine pour **une plus grande autonomie**.
- **Élimination d'erreurs d'opérateur** grâce au changement de format entièrement automatique.
- Changement **facile et rapide** de la bobine de film côté opérateur.



Regardez la vidéo
sur pattyn.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES FLEXIM-31

Poche étanche

- Soudure à impulsion pour une fermeture contrôlée, propre et étanche.

Ouverture sécurisée de sache garantie

- Utilisation de pinces mécaniques au lieu de ventouses délicates.

Insertion de saches parfaitement intégrée


- Système de maintien des rabats pour un positionnement précis du carton.
- Système de "cuillères" avec buse d'air intégrée pour un décoiffage du film en douceur.
- Élévateur intelligent pour un positionnement vertical du carton.

Utilisation d'un moteur avec technologie pas à pas


- Haute cadence
- Auto correction

Équipée en standard:

- D'un couteau "guillotine" en forme de "V" pour une découpe parfaite du film, sans maintenance nécessaire
- D'un écran tactile couleur pour une exploitation facilitée.

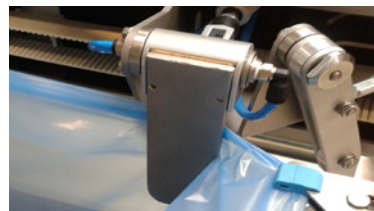

Cuillères et pinces mécaniques avec buse d'air

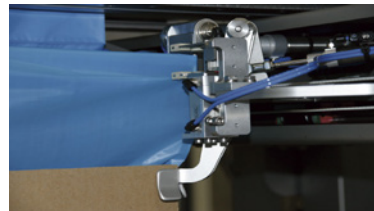


Système de maintien des rabats




Dépose de saches contrôlée




Imprimante à transfert thermique optionnelle

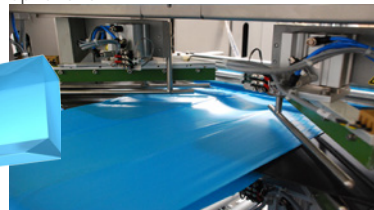

Unité de soudure à 45° en option

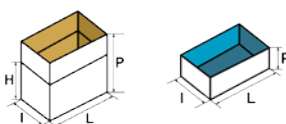SPÉCIFICATIONS DE CONTENEURS (Pour d'autres dimensions, veuillez contacter Pattyn)	
Type	Cartons, plateaux, cagettes/caisses, bidons, seaux, ...
Dimensions (L x l // P) mm	Format d'empreinte Multi ou Mono (L x l) / hauteurs de cartons variables Min. 300 (L) x 200 (l) // 100 (P) Max. 800 (L) x 500 (l) // 650 (P) Dimensions extérieures *Soudure transversale à 45° sur les 2 côtés de la sache (150 < P < 460 mm)*
	
*170 mm < P < 250 mm	Pliage de la sache adapté
*P < 170 mm	Elévateur modifié nécessaire
SPÉCIFICATIONS DU FILM	
Type	Film polyéthylène tubulaire avec soufflets
Épaisseur	> 10 µm
Poids de la bobine de film	Max. 60 kg
Diamètre extérieur de la bobine	Max. 450 mm
Diamètre intérieur de la bobine	76 mm
CADENCE ET CONSOMMATION	
Cadence	Standard 14 c/min, jusqu'à 20 c/min
Puissance installée	3 kW
Tension	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Débit d'air	6 bars / 1/2" min
Consommation d'air	60 NI / cycle
Poids	900 kg
OPTIONS (D'autres options sont disponibles, veuillez contacter Pattyn)	
Machine rapide: de 14 à 20 c/min	
Exécution en acier inoxydable avancée	Détection mécanique / visuelle des saches
Chariot pour la bobine de film	Détection automatique de hauteur de caisse
Unité de soudure transversale pour une bonne étanchéité du fond des saches	
Imprimante à transfert thermique: impression en temps réel sur les saches (traçabilité)	
Mécanisme intégré de pliage des rabats	
Une ligne de scellage via deux cordons de scellage à impulsion	
Soufflante à air pour une meilleure dépose de la sache	
Accès distant pour maintenance à distance	

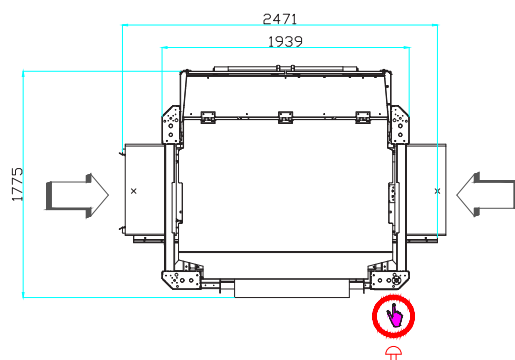

Hauteur de la machine 1840 mm

Pattyn Packing Lines nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



La description, les images et l'information contenues dans ce document sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. L'information et le contenu de ce document sont la propriété de Pattyn. Pour des réalisations personnalisées, veuillez contacter Pattyn. Flexim-31 2017-V01

PATTYN[®]

Turnkey solutions for industrial packaging.